

Modern Modül Ev

80 m²
BRÜT ALAN

ODA DÜZENİ

2+1

4 modül

11,5 × 7 m dış ölçü

WEB SİTESİ FİYATI

2.144.000 TL

+ %20 KDV

Nakliye ve vinç hariçtir.

11 Ekim 2026 tarihli web sitesi fiyatıdır. Teknik özelliklere göre değişebilir; nihai bedel yazılı teklifte netleşir.




YMOE-3 dış görünüşleri. Teslim kapsamı 4. sayfadadır.

3D sunum planı

Modern Modül Ev / 80 m²



Salon

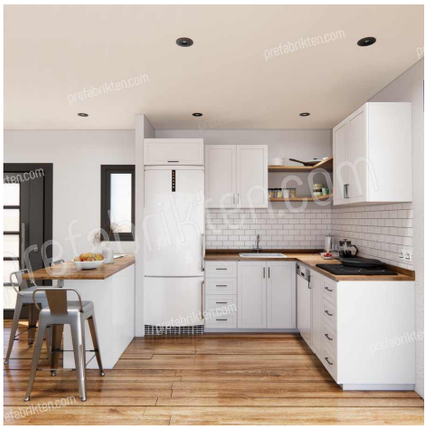

Açık mutfak

YERLEŞİM


2+1 oda düzeni

4 modül

DIŞ ÖLÇÜ

11,5 × 7 m

Tek kat

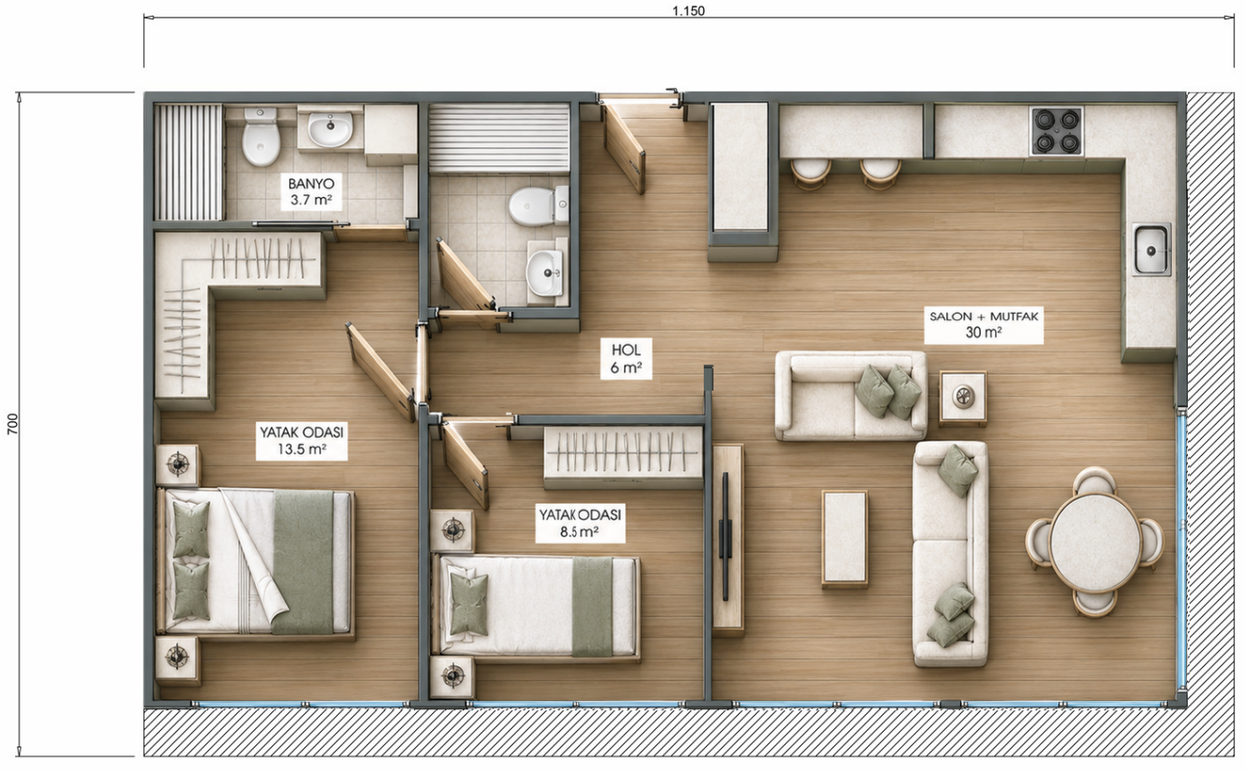


3D görsel sunum amaçlıdır; malzeme ve mobilya detayları temsilidir. Ölçü ve imalat detayları sipariş öncesinde teyit edilmelidir.

Duvar, zemin ve çatı


DUVAR KALINLIĞI	DUVAR TAŞ YÜNÜ
14 cm	8 cm · 50 kg/m³

Taşonit dış duvar



Çelik karkas
Taş yünü
Nem bariyeri
Fibercement
Taşonit

Mineral dış duvar



Çelik karkas
Taş yünü
Nem bariyeri
Boardex
Fileli dekoratif sıva

Thermowood dış duvar



Çelik karkas
Taş yünü
OSB
Nem bariyeri
Thermowood

Alçıpan Plus iç duvar




Alçıpan × 2
Çelik karkas
Taş yünü
Alçıpan × 2

İzolasyonlu zemin



Taşıyıcı çelik şase · Nem bariyeri · Betopan

Parapet çatı

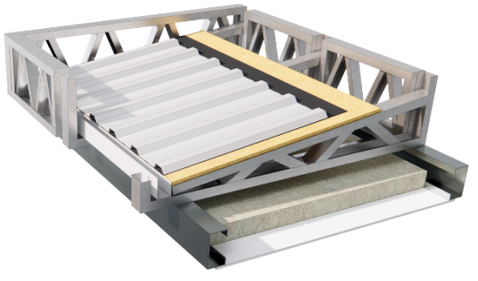

Alçıpan · Taşıyıcı çelik şase · Taş yünü · Çelik çatı makası · OSB · Nem bariyeri · Trapez sac

Kesitler ölçekli uygulama çizimi değildir. İmalat detayları ve kaplama seçeneklerinin fiyat kapsamı yazılı teklifte netleşir.

Yapı ve teslim kapsamı

Modern Modül Ev / 80 m² / YMOE-3

TAŞIYICI SİSTEM

Galvanizli C ve U çelik profiller

DUVAR YÜKSEKLİĞİ

280 cm

DUVAR KALINLIĞI

14 cm

DUVAR YALITIMI

8 cm taş yünü · 50 kg/m³

PENCERELER

Egepen, 4+16+4 çift cam

DIŞ KAPI

PVC camlı kapı / çelik kapı

İÇ KAPILAR

Melamin kapı

TESİSAT

Sıva altı elektrik ve sıhhi tesisat

ÜRETİM

Ortalama 45 gün

SAHADA MONTAJ

Yaklaşık 2 gün

Süreler tahminidir. Kesin takvim, sipariş yoğunluğu ve saha hazırlığına göre yazılı teklifte netleşir.

Fiyata dahil

- Çelik karkas imalatı ve montajı
- Dış cephe kaplaması; iç ve dış boya
- Alçıpan kaplamalar ve duvar/tavan yalıtımları
- Elektrik tesisatı ve armatür montajı; sıhhi tesisat
- Çift camlı pencere ve kapılar
- Mutfak ve banyo dolapları; vitrifiye ve armatürler
- Kuru zeminde parke, ıslak zeminde fayans

Fiyata dahil değil

- Saha hazırlığı, hafriyat ve çevre düzenleme
- Isıtma ve soğutma tesisatları
- Elektrik, su ve doğalgaz dış bağlantıları
- Modül nakliyesi ve vinç
- Montaj sırasında kullanılacak elektrik
- Su basmanı veya çelik platform

Kapsam ürün sayfasından özetlenmiştir. Malzeme seçenekleri, ek talepler ve kurulum yerine bağlı giderler yazılı teklifte netleştirilir.

Bilgi ve teklif

Dilovası / Kocaeli